

- . 龍頭本體採銅電鍍處理,堅固耐用. 外型時尚簡潔
- . 採雙紅外線感應模式,使用時免接觸,衛生又安全
- . 感應距離於送電時自動調整,搭配不同臉盆時可自動調整最佳感應距離
- . 所有組件(電磁閥,感應器)皆於龍頭本體內,產品安裝極簡易
- . 電磁閥及感應器可於檯面上維修或保養,不會造成無法維修或維修困難
- . 使用電源(插電式或電池式)可於檯面下隨時做變換,不須更換龍頭本體
- . 具連續出水功能,適合長時間用水或蓄水時用.
- . 具簡易手動調溫功能,可依使用者需求調整適當水溫
- . 適用水壓範圍大($0.5\sim6\text{ kgf/cm}^2$)
- . 電磁閥具自動清孔機能,洩壓孔不易阻塞,大大降低維修服務次數
- . 無水鎚聲,機械壽命可達50萬次以上(符合CNS8088測試規範)
- . 取得省水標章使用許可

AF382DC

AF382AC 一體式自動龍頭



雙溫雙感應

感應方式： 紅外線感應

感應距離： 上感應器：約 5cm (固定式)

下感應器：約 5~15cm (自動感應距離調整)

使用電源： AC110V~AC220V 50/60Hz (AF382AC)

3號鹼性電池 四顆(AF382DC)

消耗功率： 約 5W以下

電池壽命： 約 1年(100次/天)

確認時間： 約 0.5秒

保護功能： 連續出水3分鐘可自動停水(上感應器)



連續出水1分鐘可自動停水(下感應器)

出水流量： 8.3L/min 以下(1.9L/min,3.8L/min可選配)

適用水壓： 0.5~6Kgf/cm²

適用水溫： 4°C ~ 85°C(不可結冰)

瓷器孔徑： Φ35~Φ45 檯面式或一般型單孔臉盆

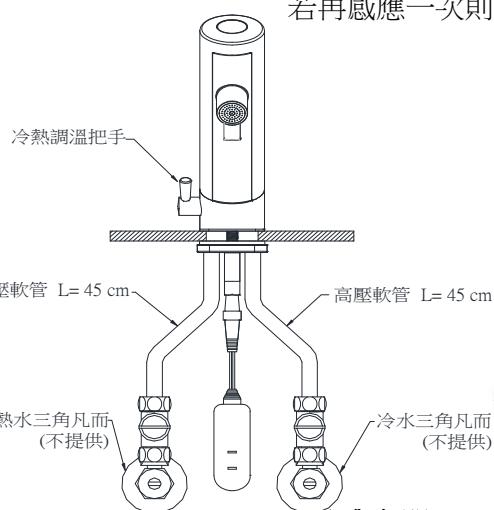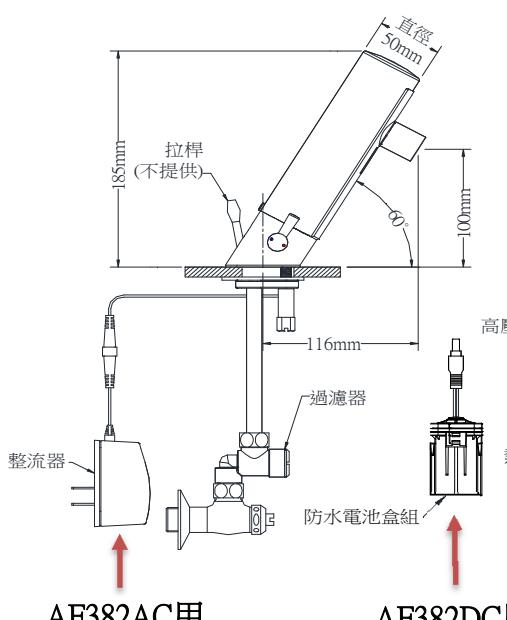

上感應器：

於感應器上方5cm 內感應一次則連續出水
若再感應一次則自動止水.



下感應器：

於感應器前方約10cm範圍則自動出水
當手離開感應範圍則自動止水.